

Fiche technique son **ZUT** (actualisée le 06/11/2011)

**IMPORTANT : Les conditions façade et de retours sont impératives au bon déroulement du Live.
Pour toute modification merci de nous contacter.**

Le matériel sera installé et testé avant l'arrivée du groupe. Prévoir 1h30 de balance après le déchargement et l'installation du back-line, soit 2h30.

FACADE : Le concert de Zut que vous accueillez est entièrement **préparé sur M7CL/PM5D**, Merci de vous assurer que le firmware de la console est à jour et de respecter l'ensemble du patch afin d'assurer la compatibilité avec nos mémoires.

La sonorisation sera de type 3 ou 4 voies actives (EAW / Heil / D&B) Puissance en fonction de la salle ou de la jauge attendue avec possibilité d'obtenir 105 DB à la console sans saturation. Les enceintes seront disposées afin d'obtenir une couverture homogène du public. Le niveau du sub sera contrôlable depuis la régie façade via un master mix ou par le contrôleur dédié.

La régie sera placée en salle au niveau du public, dans l'axe de la scène, non surélevée.

Elle sera équipée de :

- : 1 Console Numérique Yamaha M7CL/PM5D (!: firmware à jour)
- : 1 Eq 2x31b Klark DN370
- : 1 Compresseur stéréo Avalon 747
- : 1 Preamp Avalon 737
- : 2 Tranches Midas XL42

RETOURS : Les retours seront exclusivement gérés de la façade :

Prévoir 6 retours identiques type (M15/ M4/MTD115) sur 6 départs (voir plan)

FOURNIR 16 PILES LR6 ET 2 PILES 9V PAR REPRESENTATION


	Instruments	Micros	Préamplis	Stands	Observation
1	Kick	Fourni			
2	Snare	Beyer M201 TG		Perchette	
3	Hi-hat	Neumann Km184			
4	Tom Basse	Fourni			
5	Over Head L	Neumann Km184		Perchette	
6	Over Head R	Neumann Km184		Perchette	
7	Octopad	Fourni			
8	Cajon	Shure SM91			
9	Captation Percu	Shure SM81		Petit pied embase	Bonnette
10	Basse	Fourni			Freq Hf : 740.100
11	Gt-Electrique	Fourni			Freq Hf : 801.325
12	Gt-Folk 1	Fourni			Freq Hf : 803.100
13	Gt-Folk 2	Fourni			Freq Hf : 566.450
14	Gt-Cavaquinho	Fourni			
15	Gt-Flamenca	Fourni			Freq Hf : 796.800
16	Accordéon	Fourni			
17	Clavier	Fourni			
18	Ocarina	Shure Sm57		Petit pied embase	
19	Voix Basse	Shure Sm58		Pied perche	
20	Voix Drum	Shure Sm58		Pied perche	
21	Voix pratos	Shure Sm58	XL42	Pied perche	
22	Voix Jardin	Fourni	XL42	Pied perche	Freq Hf: 790.600
23	Voix Centre	Fourni	XL42	Pied perche	Freq Hf: 791.500
24	Voix Cour	Fourni	XL42		Freq Hf: 800.100
25	Ordinateur L	Jérémie LECLERCQ : 06 79 71 20 54 / jeremie.leclercq@gmail.com Gille Saucet : 06 67 75 07 08 / gilso95@gmail.com			
26	Ordinateur R				
27	Ordre régie				



Boîte de direct

Prise électrique

milieu scène

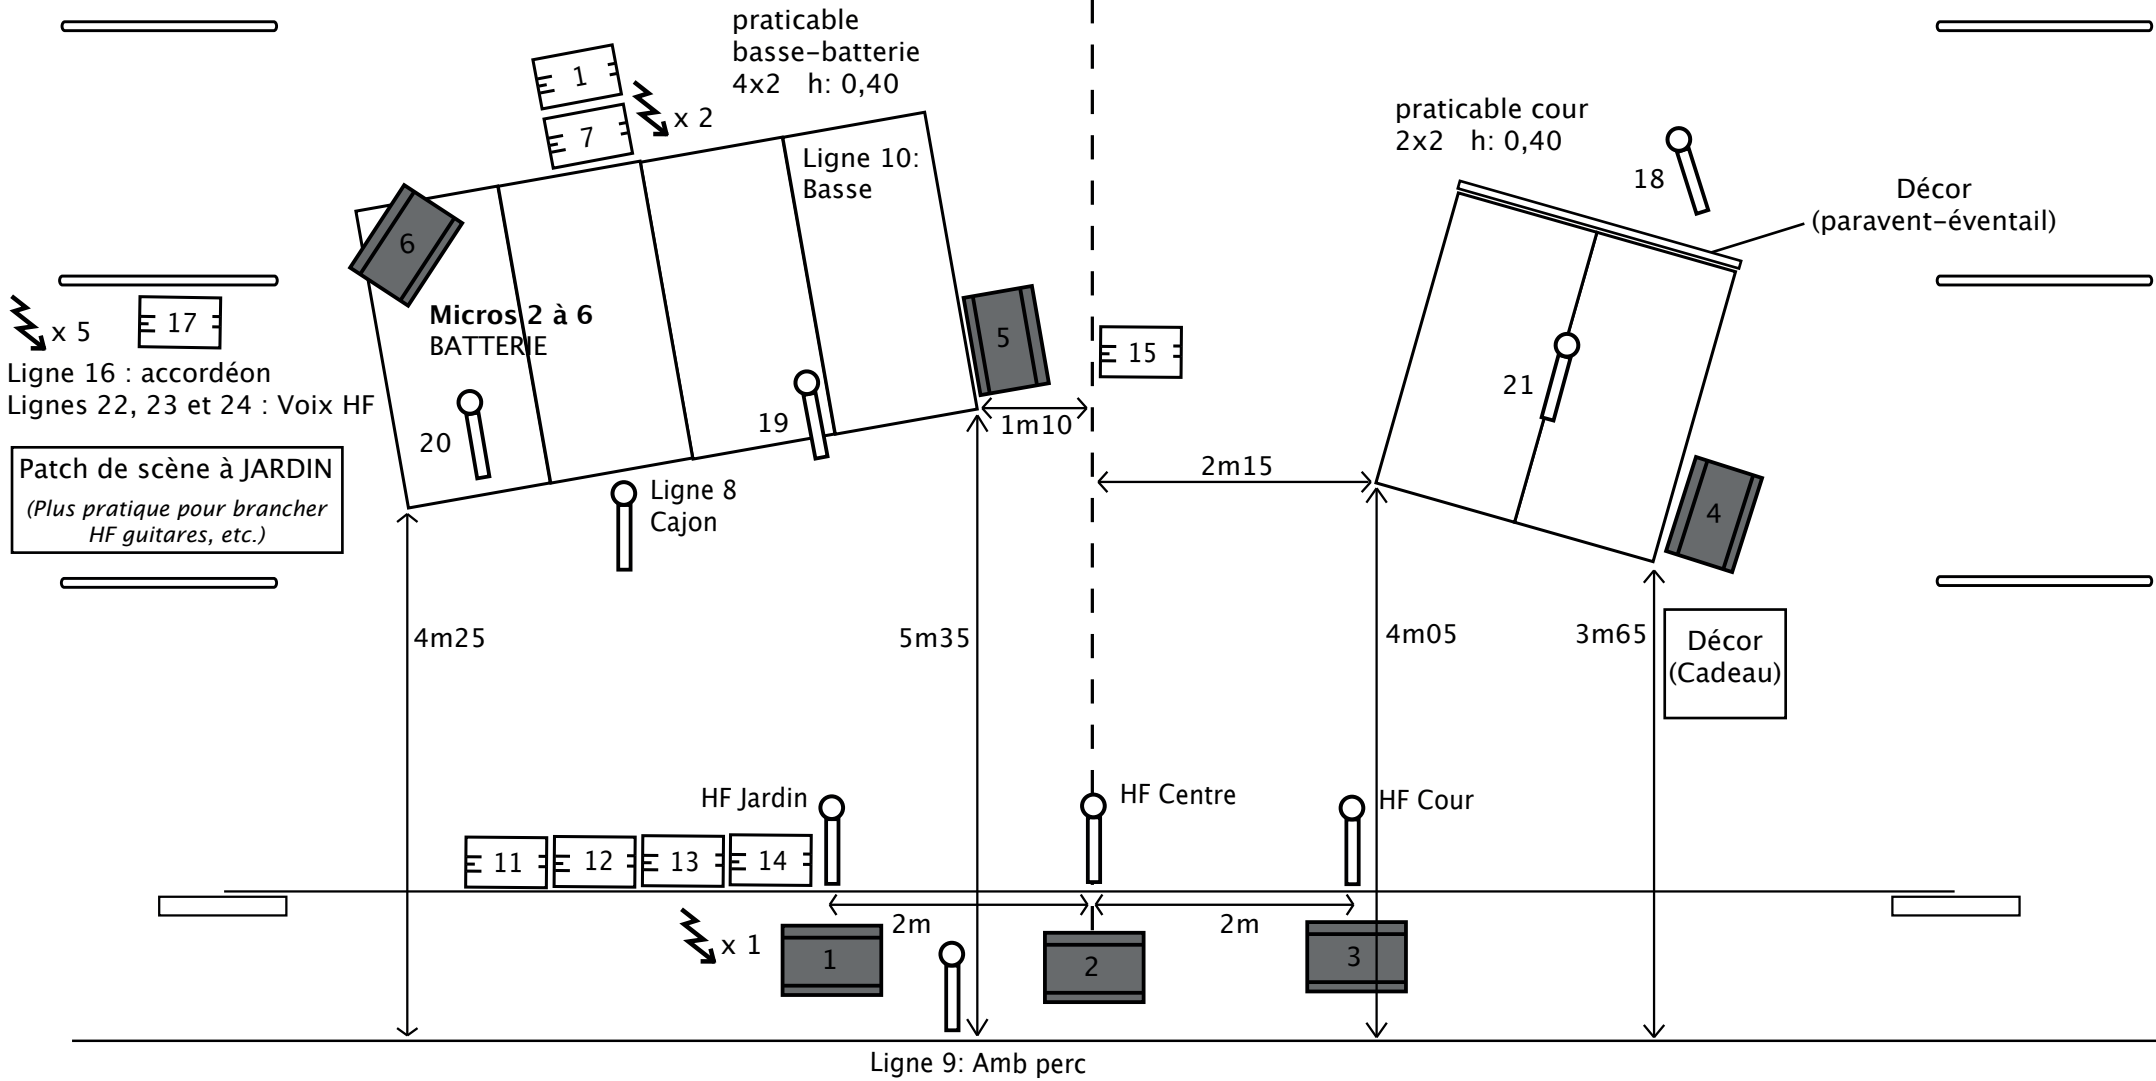

N.B.:

-multipaires fournis pour les lignes 11 à 14, 16, 17 et 22 à 24.

Merci de télécharger la dernière mise à jour de la fiche technique sur www.coucouzut.com (pages pro)